Dell™ OptiPlex™ XE — 電源供給型シリアルポートの設定

Dell OptiPlex XE では、シリアルポートに接続されているデバイスの電圧要件に基づいて、シリアルコネクタの電源を設定できます。

シリアルポートの電源を設定するには、システム基板または拡張カードのジャンパ設定を変更します。

システム基板のジャンパの設定

次の図は、システム基板上のジャンパとシリアルポートの位置を示しています。システム基板のジャンパにアクセスする手順については、**support.dell.com/manuals** で OptiPlex XE の『サービスマニュアル』を参照してください。

 メモ：コンピュータのシリアルポートの位置を確認するには、コンピュータに付属している『セットアップと機能に関する情報技術シート』を参照してください。
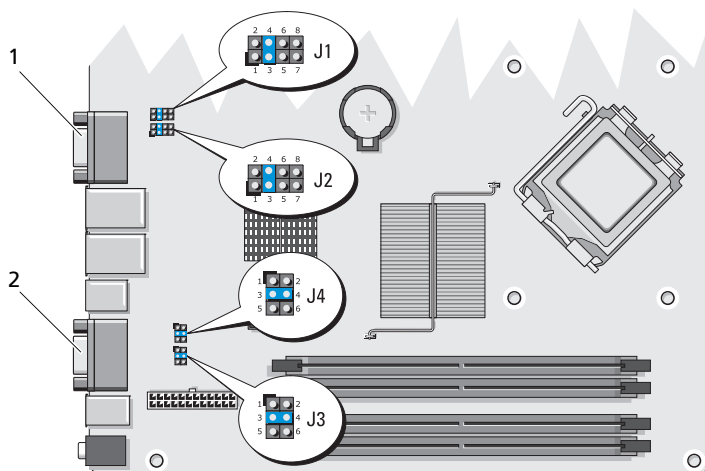
1	シリアルポート 1	2	シリアル ポート 2

2010 年 2 月

システム基板のジャンパ設定 — シリアルポート 1

シリアルポートの電圧	ジャンパ 1（J1）
5 V	
DCD	
12 V	
9 V	

シリアルポートの電圧	ジャンパ 2（J2）
5 V	
RI	
12 V	
9 V	

システム基板のジャンパ設定 — シリアルポート 2

シリアルポートの電圧	ジャンパ 3（J3）
5 V	
DCD	
12 V	

シリアルポートの電圧	ジャンパ 4（J4）
5 V	
RI	
12 V	

拡張カードのジャンパ設定

次の図は、拡張カード上のジャンパとシリアルポートの位置を示しています。
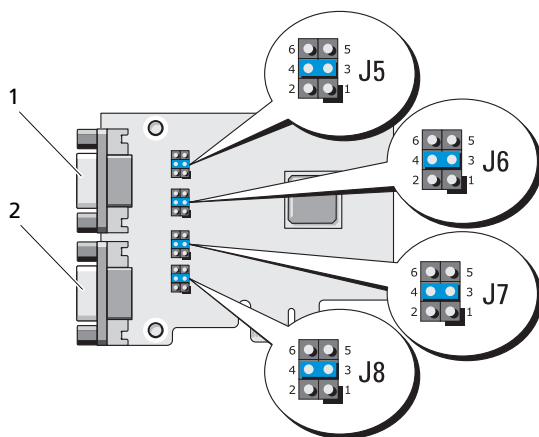
1	シリアルポート 3	2	シリアルポート 4

拡張カードのジャンパ設定 — シリアルポート 3

シリアルポートの電圧	ジャンパ 5（J5）
5 V	
DCD	
12 V	

シリアルポートの電圧	ジャンパ 6（J6）
5 V	
RI	
12 V	

拡張カードのジャンパ設定 — シリアルポート 4

シリアルポートの電圧	ジャンパ 7（J7）
5 V	
DCD	
12 V	

シリアルポートの電圧	ジャンパ 8（J8）
5 V	
RI	
12 V	